


BEDIENUNGSANLEITUNG  
**LEVELING BASE LE-60**

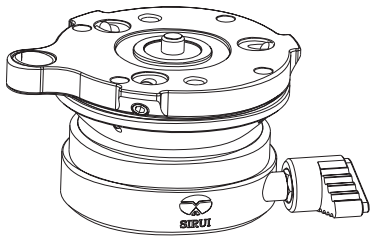

**sirui.de**

**Bitte beachten:**


1. Belasten Sie das Produkt nicht stärker als es die angegebene max. Belastbarkeit zulässt (Infos unter [www.sirui.de](http://www.sirui.de)).
2. Stellen Sie sicher, dass alle Feststellknöpfe bei Gebrauch fest angezogen sind.
3. Die Arbeitsbedingungen dieses Produkts liegen bei  $-40^{\circ}\text{C}$  bis  $+100^{\circ}\text{C}$ . Reinigen Sie das Produkt nach der Nutzung in feuchter oder staubiger Umgebung, um eine weitere einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.
4. Halten Sie das Produkt fern von hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht für länger Zeit.
5. Zum Schutz Ihrer Kamera, nehmen Sie diese vor dem Transport bitte immer vom Stativ/Stativkopf.
6. Vermeiden Sie, dass Sand, Staub oder ähnliches in das Produkt gelangt. Sollte das Produkt nicht sauber laufen, reinigen Sie die Teile mit einem weichen und sauberen Tuch.
7. Es ist nicht nötig Teile des Produkts zu ölen, es sei denn dies wird in der Anleitung verlangt. Zusätzliches Schmiermittel kann den Mechanismus verkleben und die Funktionsweise beeinträchtigen.
8. Halten Sie das Produkt von jeglichen elektrischen Stromquellen fern.

**SIRUI Europe GmbH**  
Fredericiastr. 2  
D-14 059 Berlin  
T: +49 30 616 713-120  
F: +49 30 616 713-113  
support@sirui.de




Technische Daten und weitere Informationen unter [www.sirui.de](http://www.sirui.de).



## 1. Nivellierbasis LE-60

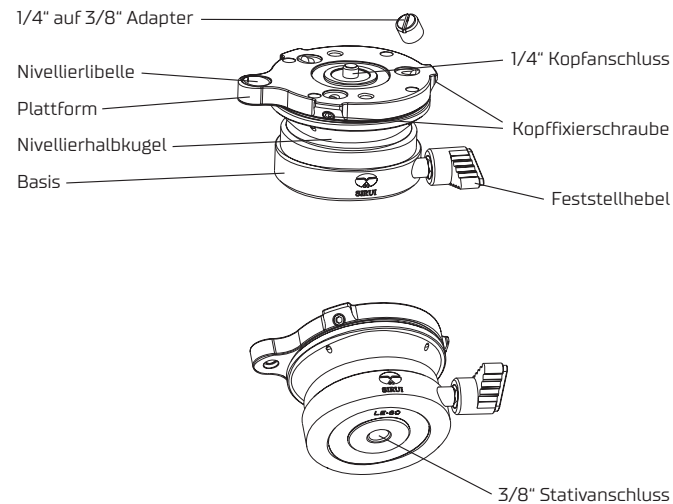

## 2. Nivellierbasis LE-60 Montage

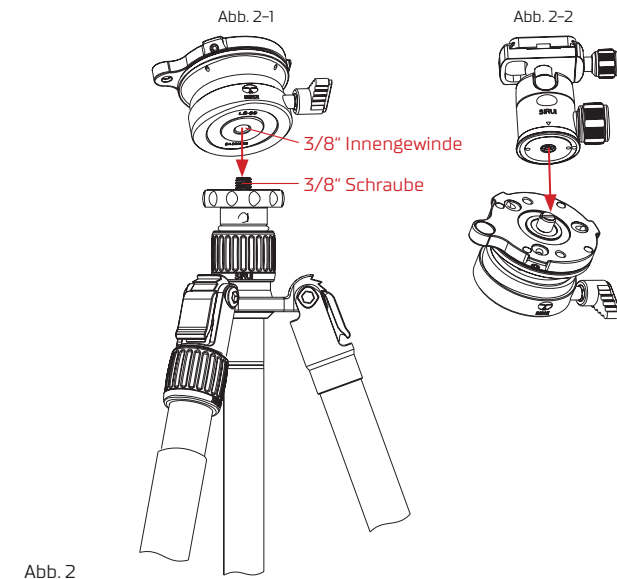

## 3. Benutzung der Leveling Base LE-60

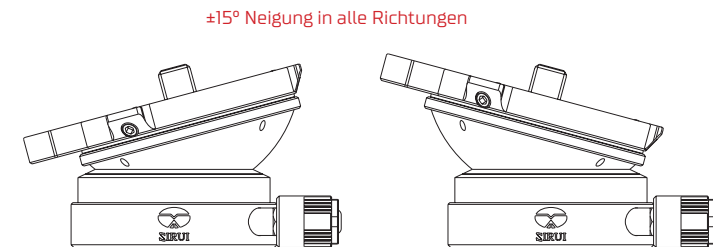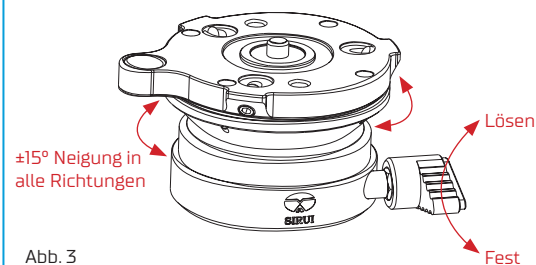

### 1. Teilebezeichnungen Nivellierbasis LE-60

### 2. Nivellierkopf Montage

Abb.2-1: Um den Kopf auf Ihrem Stativ montieren zu können, müssen Sie sicher stellen, dass Ihr Stativ über einen 3/8" Anschluss verfügt. Wenn Ihr Stativ nur einen 1/4" Anschluss hat, benötigen Sie einen Adapter. Bei SIRUI Stativen kann die Schraube von 1/4" auf 3/8" umgedreht werden. Schauen Sie dafür bitte im Handbuch des Stativs nach. Positionieren Sie die Nivellierbasis mit dem 3/8" Gewinde über der 3/8" Schraube des Stativs. Halten Sie den Kopf fest und drehen Sie ihn fest.  
Abb.2-2: Wenn Sie direkt eine Kamera auf den LE-60 montieren möchten, entfernen Sie bitte den 3/8"-Adapter der auf der 1/4"-Schraube geschraubt ist. Equipment mit einem 3/8"-Gewinde kann mit dem 3/8"-Adapter genutzt werden.

### 3. Benutzung der Nivellierbasis (Abb.3)

Damit sich der montierte Kopf nicht von selbst löst, ziehen Sie bitte mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die drei Kopffixierschrauben nur so fest, dass der Kopf sicher und fest sitzt.

Neigefunktion (Abb.3): Lösen Sie den Feststellknopf für die Neigung und neigen Sie den Kopf je nach Wunsch stufenlos von  $0^{\circ}$  bis  $15^{\circ}$  in alle Richtungen.

**Denken Sie daran die drei Kopffixierschrauben vor der Demontage des Kopfes zu lösen.**

**Information: LÖSEN gegen den Uhrzeigersinn – FESTZIEHEN im Uhrzeigersinn**